



Hotel plutitor STAR



Finalizat în 2018, hotelul plutitor Star este unul dintre cele mai moderne hoteluri plutitoare care operează în Delta Dunării, respectând toate standardele de confort și siguranță în vigoare la nivel național și în Uniunea Europeană. Ancorat în Portul Tulcea, Star a fost transformat printr-o investiție privată de aproximativ 800.000 de Euro într-un spațiu de relaxare și confort, încadrat la categoria 5*****.

Hotelul plutitor este înmatriculat sub Pavilion Românesc la Căpitănia Portului Tulcea, Atestat de Bord Nr. 5907, cu număr de înmatriculare 410 și oferă confortul unui hotel de lux, deservit de echipamente de ultimă generație. Dimensiunea generoasă și deplasamentul de aproape 100 de tone oferă siguranță și stabilitate navei, oscilațiile cauzate de valuri fiind slab percepute.

Acest hotel plutitor este dispus pe 3 niveluri:

NIVELUL 3

- Punte etalon de 80 m², cu capacitate maximă de 40 de persoane, ideală pentru organizarea de activități în aer liber

NIVELUL 2





- Restaurant de 45 m², cu capacitate de 30 de persoane, izolat fonic
- Bucătărie complet utilată
- Cabină pentru personal
- Terasă de 90 m², neamenajată, ideală pentru crearea unui spațiu de relaxare. Capacitatea maximă a terasei este de 40 de persoane.

NIVELUL 1

- 5 camere duble 5 *****, izolate fonic pentru a asigura un standard ridicat de confort, dotate cu aparate de aer condiționat și încălzire, baie proprie, zonă pentru garderobă, prize UTP, senzori de mișcare, senzori de fum și termostate. Capacitate cameră: 2 adulți și 2 copii.

Necesar mobilier camere:

- 5 paturi duble
 - 5 canapele extensibile
 - 10 noptiere
 - 5 dressing-uri
 - 5 lampadare
 - 5 televizoare LCD
-
- Camera de mașini izolată fonic
 - Grup sanitar personal navigant și de deservire

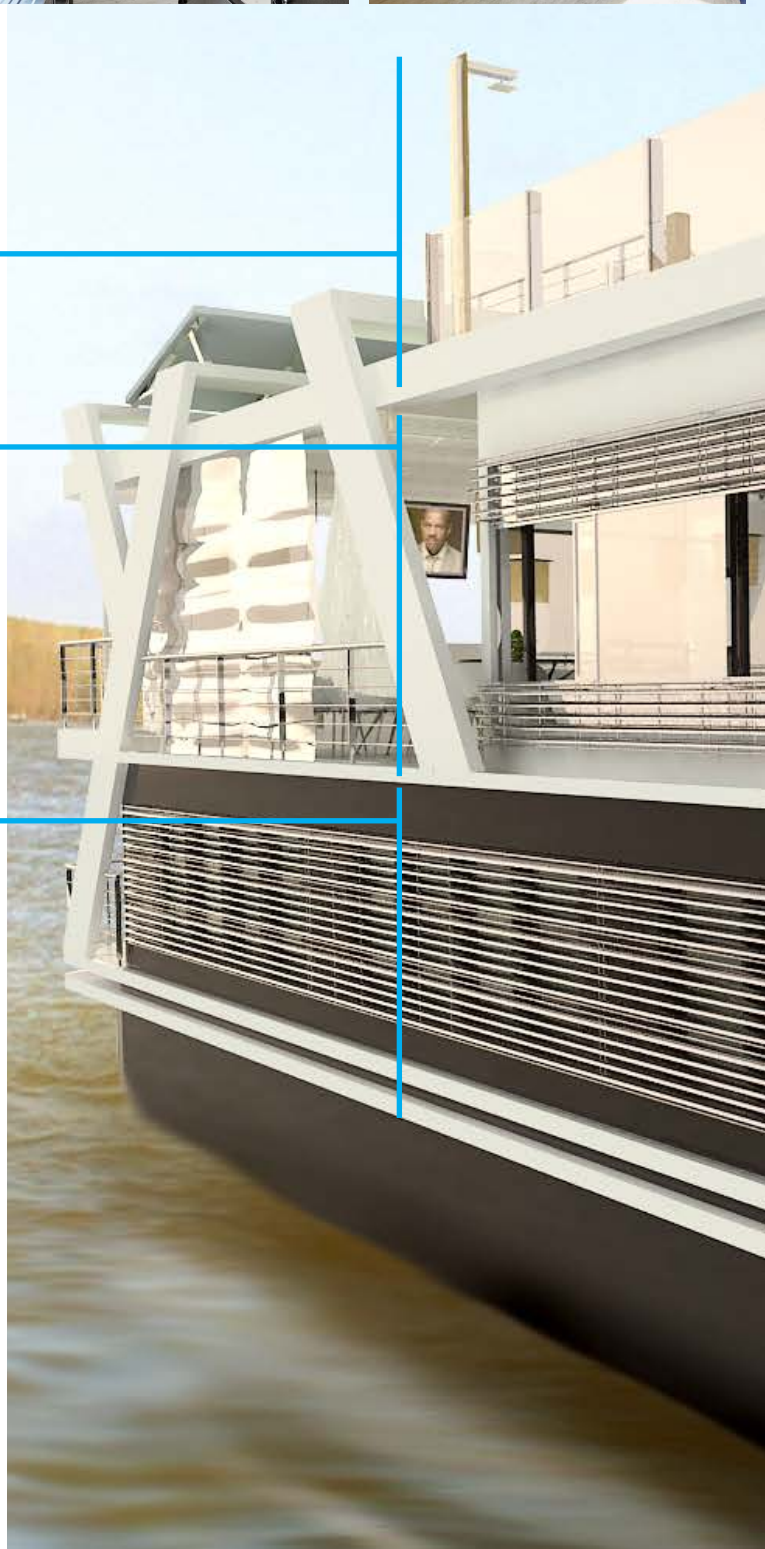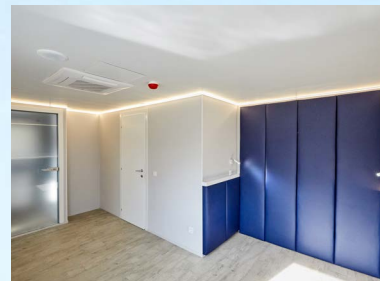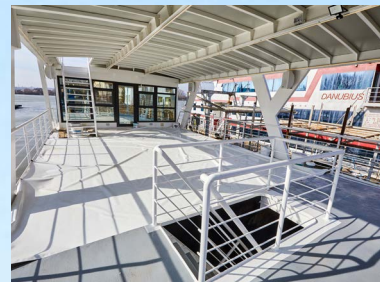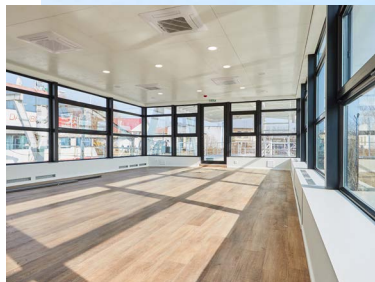



DATE TEHNICE

Nume	Star
Anul construcției	2018
Lungime maximă	29 m
Lungime de gabarit	29,90 m
Lățime maximă	6,00 m
Lățime de gabarit	6,30 m
Pescaj maxim	0,70 m
Pescaj navă goală	0,65 m
Înălțime de construcție	1,50 m
Înălțime de gabarit	8,40 m
Bord liber	80 cm
Deplasament maxim	104,620 t
Capacitate maximă de încărcare	8,130 t
Deplasament navă goală	96,490 t
Material de construcție	Oțel
Port de înmatriculare	Tulcea
Zona de navigație	Ape naționale
Alimentare cu energie	220/380 V prin conexiune la mal
Generator	Generator Betamarine Betagen 49 Kva / 1500 rpm
Încălzire	Încălzitor diesel Hidronic 30KW/ 24v, panouri solare
Aer condiționat	Instalație centralizată de climatizare
Alimentare cu apă	Stație de tratare apă de Dunăre 2 mc/h
Capacitate de cazare	5 camere x 20 m ² fiecare

ELEMENTE DE SIGURANȚĂ

Hotelul este dotat cu sistem de supraveghere TVCI (tehnologie IP) cu posibilități de vizualizare la distanță, sisteme de detecție și avertizare la incendiu, sistem audio centralizat și semne de avertizare în vederea evacuării conform standardelor.

Mobilierul și placările parțiale de pe pereți sunt realizate din MDF tapițat, lemn ignifugat, HPL și PAL ignifugat.

Treptele au profil antiderapant și balustradă de protecție conform normelor în vigoare.

Sistemul de iluminat al pontonului este realizat cu corpuri de iluminat rezistente la mediu umed, de tip pe led, pentru a minimaliza consumul de energie.

ECHIPAMENTE

INSTALAȚIE DE GUVERNARE ȘI DE ANCORARE


- Vinci de ancoră vertical din oțel inoxidabil AISI316, 2200W, 230V/240V@50Hz, pentru lanț DIN 766/13mm, cu tambur de manevră
- 40 m lanț ancoră Ø13 T36/B44 fără punte
- Stopă ancoră Tip Maxwell Marine Europe
- Ancoră tip Pool 75 kg
- Timonă diametru de min. 650mm
- Instalație de guvernare Vetus den Ouden N.V. Schiedam compusă din:
 - Pompă hidraulică cu pistonașe HP 09/100
 - Bloc valvule cu reținere G 1/2 , tip HS81
 - Supapă de siguranță G1/2, 66 bar, tip HS42
 - Axiometru tip RFU1718 24 v
 - Cilindru hidraulic HC6000 cu braț de acționare de 260 mm și cursă de 300 mm

INSTALAȚIE DE SANTINĂ

- Electropompe autoamorsabile tip RULE 55 S - 9 bucăți
- Tablou de comandă tip RULE 49 - 1 bucată
- Pompă manuală tip SIGMA K2 (drenare CM) - 2 bucăți

INSTALAȚIE FEKA

- Pompa Dab Feka 600 - 2 bucăți
- Macerator Dab - 7 bucăți

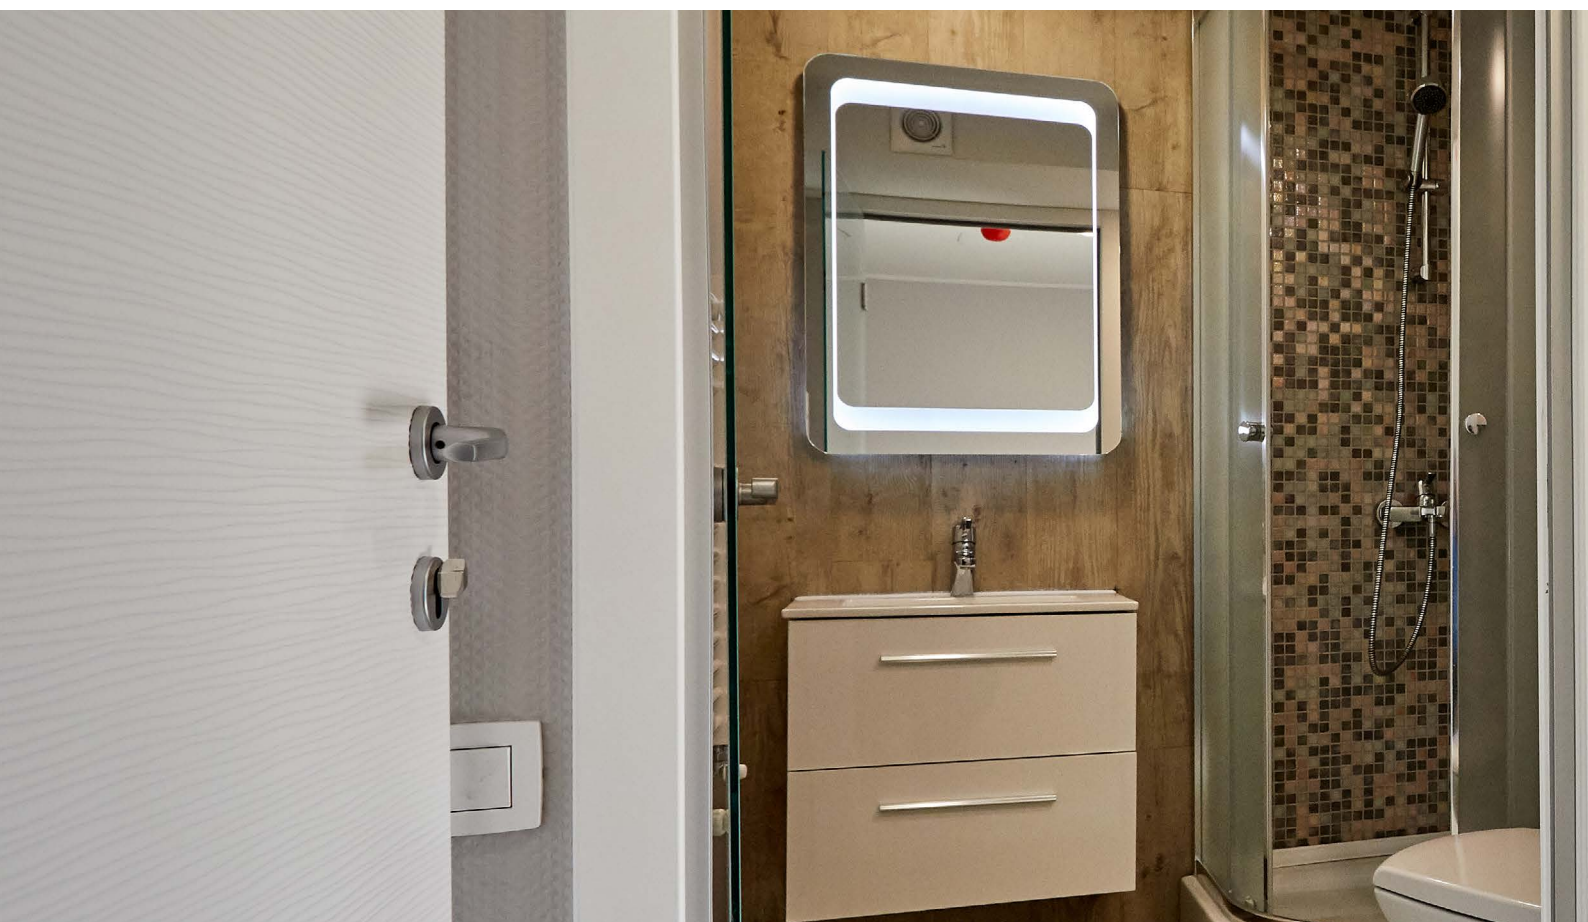

LUMINI DE NAVIGAȚIE DHR 55

- Lumini de navigație DEV HAAN ROTTERDAM produse din policarbonat ranforsat cu fibră sticlă
- Lentile din policarbonat rezistente la șoc, interschimbabile, vizibilitate 3,5 - 9 km, clasă de protecție IP56

STAȚIE RADIO MARITIMĂ CU ATIS LOWRANCE LINK 5

- Antenă VHF cu suport rabatabil - 1 bucată
- Stație radio maritimă cu ATIS Lowrance Link 5 - 1 bucată

SISTEM PANOURI SOLARE PENTRU APĂ CALDĂ

- Panou Westech cu 30 de tuburi vidate Heat Pipe SP-58-1800-30A - 2 bucăți
- Automatizare Steca 301 - 1 bucată
- Senzori de temperatură PT1000 - 2 bucăți
- Pompă Tacosol FV70 ZR - stație solară 4,0 - 16 l/min - 1 bucată
- Vas de expansiune de 24 litri cu suport de montaj - 1 bucată
- Boiler bivalent dublu emailat 500 S-line - 1 bucată

STAȚIE DE TRATARE A APEI DE DUNĂRE 2 MC/H

- Filtru mecanic 2"SR - 130 mcr
- Pompă dozatoare RPG603
- Contor cu impulsuri DN25
- Bazin de reacție (1000 litri)
- Agregat de pompare consum menajer
- Filtru automat cu pat de nisip ASL03/T-C
- Filtru automat cu pat de cărbune ACL02/T-C
- Dispozitiv de sterilizare UV412
- Tronsoane interconectare - 9 bucăți



ECHIPAMENTE

SISTEM TVCI

- NVR 8 canale, compresie H.265/H.264/H.264+/MPEG4
 - Înregistrare 8MP@25fps/canal, incoming/outgoing bandwidth 80Mbps/160Mbps
 - Hard Disk 4TB SATA - 2 bucăți
 - Ieșiri video: HDMI 4K, VGA
 - Audio: 1 intrare/1 ieșire
 - Alarmă: 4 intrări/1 ieșire
 - 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps, 8 x PoE
 - Alimentare 240VAC, consum 15W fără HDD și PoE
- Camera Fisheye IP 3MP, ONVIF - 2 bucăți
 - Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, (1536×1536)@20fps
 - Compresie H.264 /MJPEG, dual stream
 - Distanță IR: 15 m
 - Lentilă fixă 1.19 mm
 - Iluminare minimă 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.28 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR
 - ICR, WDR 120 dB, 3D DNR - DS-2CD6332FWD-IVS(1.19 mm)
 - Alimentare 12 VDC & PoE, temperatură de operare -30 °C ~ 60 °C
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - 2 bucăți

INSTALAȚIE AUDIO

- Incintă acustică de exterior, BT800W, Masteraudio, 100W / 100V - 4 bucăți
- Difuzoare de tavan fals, alb, 13 cm bass, 10W/100V, S130NW, Masteraudio - 15 bucăți
- Mixer amplificator, MV8300CR, USB player, Tuner FM. Sd-Card reader, 350W/100V, Masteraudio - 2 bucăți
- Microfon wireless, UR501H, Masteraudio, 46 de canale selectabile - 2 bucăți



ELECTRICE

- Generator Betamarine Betagen 49 Kva / 1500 rpm
- Încălzitor diesel Hidronic 30KW/ 24v
- Soluție integrată (inverter-charger):
 - Quattro 24/8000/2000-100/100 230V VE Bus (inverter 8KVA charger 24 Vcc 100 Ah, releu transfer automat 200A)
 - Acumulatori gel 220 Ah - 6 bucăți
 - Convertori 24-12V 30 A - 2 bucăți

SISTEM DE AVERTIZARE LA INCENDIU

- Centrală de avertizare la incendiu TC- BS-200M
- Detectori optici de fum - 16 bucăți
- Buton manual de semnalizare - 4 bucăți
- Indicator optic de alarmă
- Indicator acustic de alarmă - Alarm Bell


DOTĂRI BUCĂTĂRIE*

- Mașina de gătit electrică, cu 4 plite și cuptor electric cu convecție, putere 4x2,6kW, putere cuptor 3,96kW
- Hota din inox de perete, 1000x700x450 mm, cu 2 filtre 400x400 mm
- Spălător dulap 1200x600x850 mm, cu o cuvă 500x400x250 mm
- Masa inox andosată 1400x600x850 mm, cu o poliță inferioară, blat rigidizat cu PAL melaminat, cu picioare din țevă 40x40 mm, prevăzute cu o flanșă ovală pentru prindere în podea, blat de tablă de 1 mm
- Dulap din inox pentru veselă 400x600x1800 mm (LxIxH), cu 3 polițe
- Masa dulap andosată 1200x600x850 mm, cu 2 polițe, cu 2 uși glisante, prevăzute cu yală, blat rigidizat cu PAL melaminat, picioare din țevă 40x40 mm
- Set complet duș-baterie cu levier din inox
- Spălător dulap 1100x600x850 mm, cu 2 cuve 400x400x250 mm



Necesar echipamente pentru bucătărie: 2 lăzi frigorifice, 3 vitrine frigorifice



SECȚIUNE NIVELUL 1

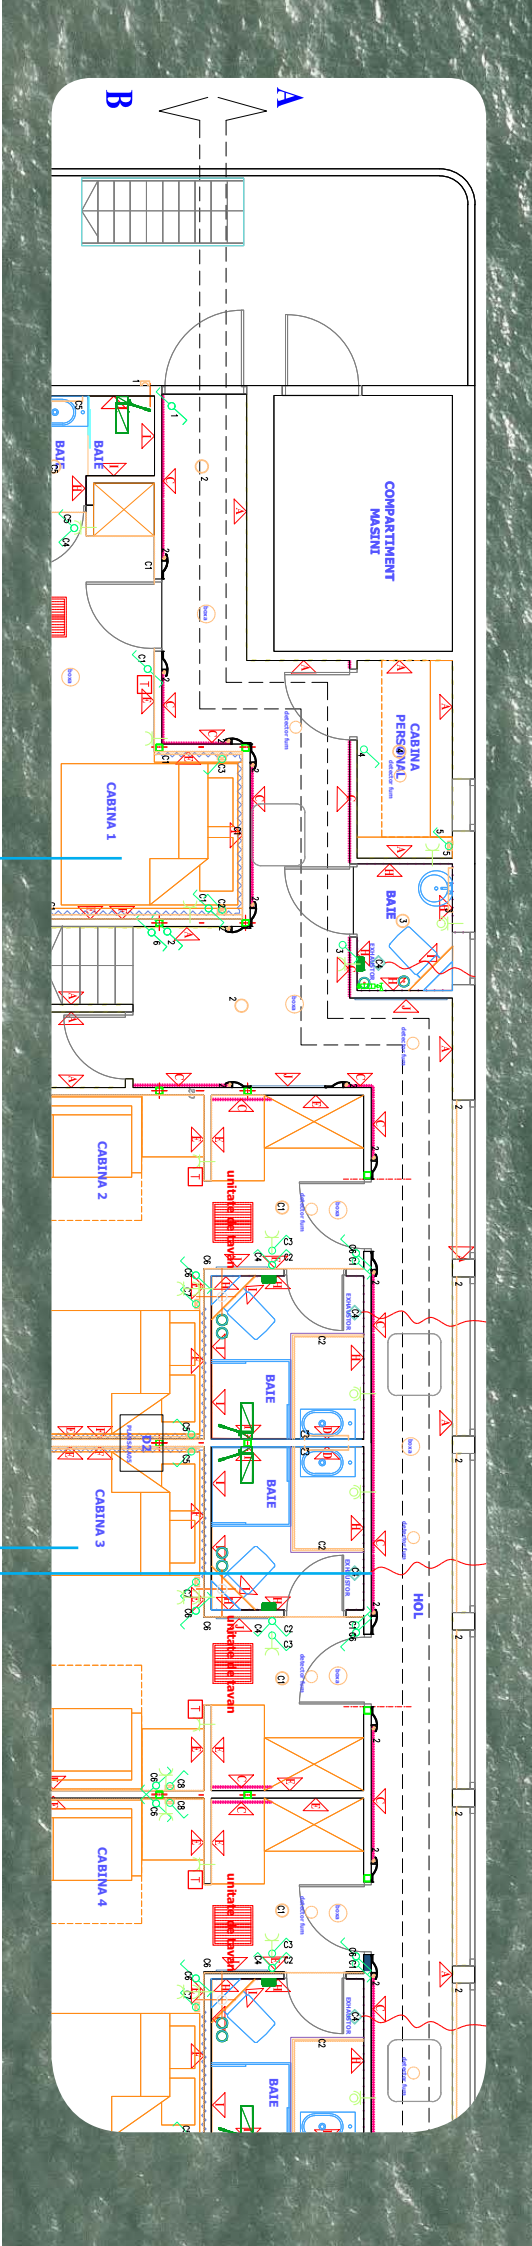


SECȚIUNE NIVELUL 2

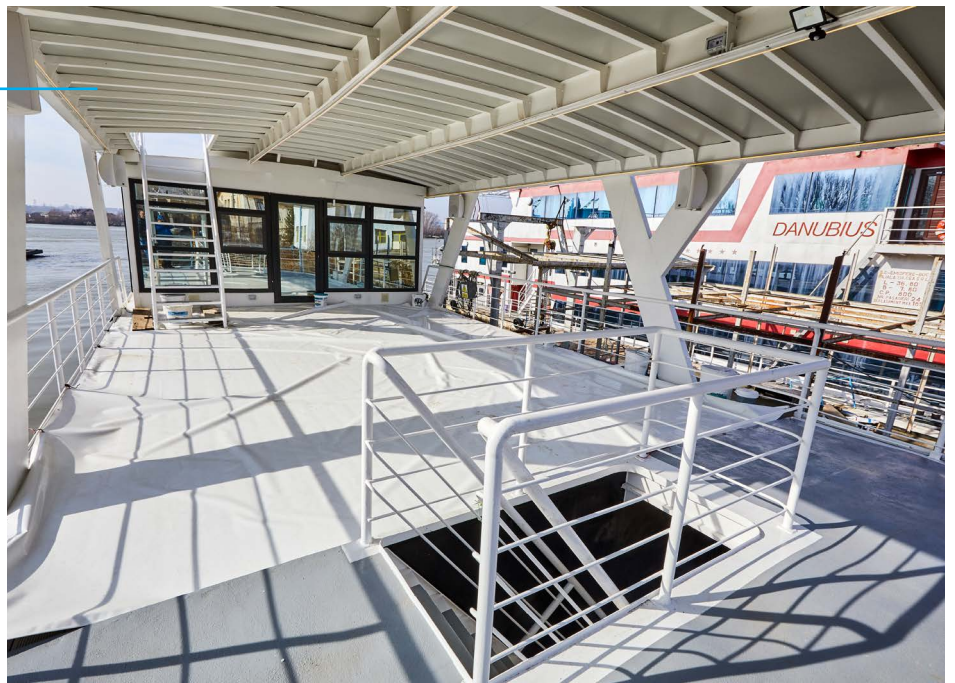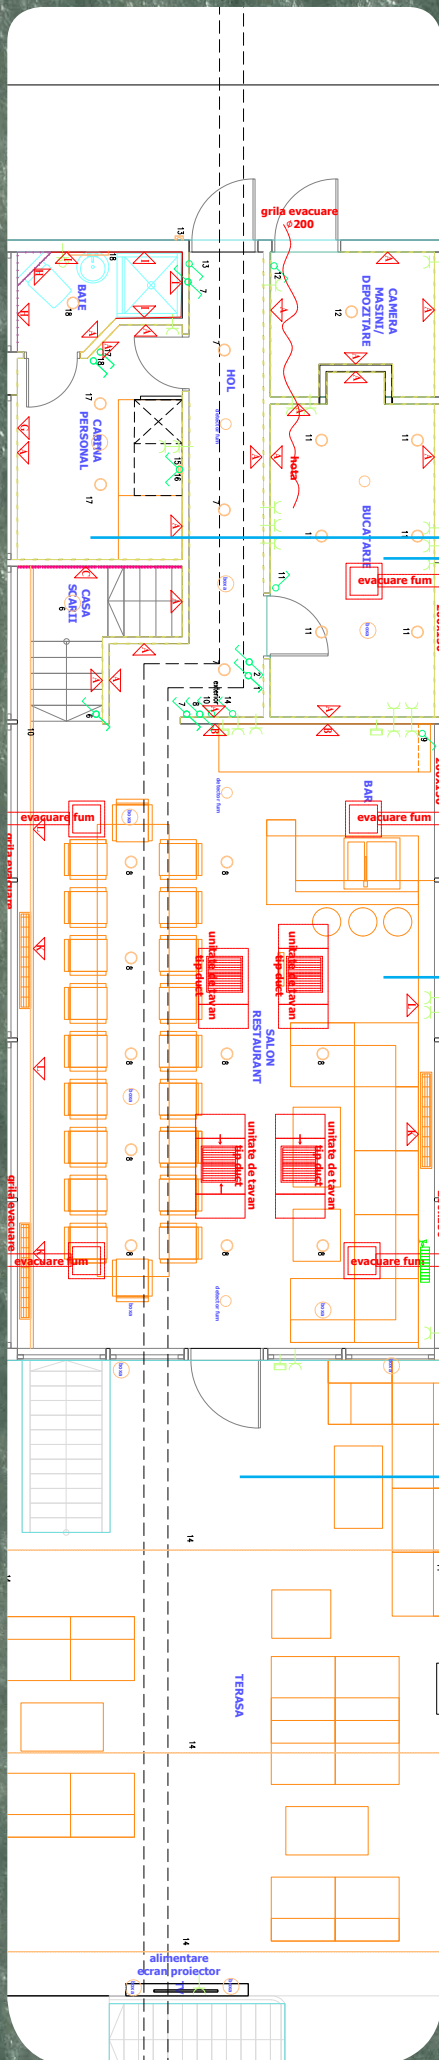

GALERIE FOTO



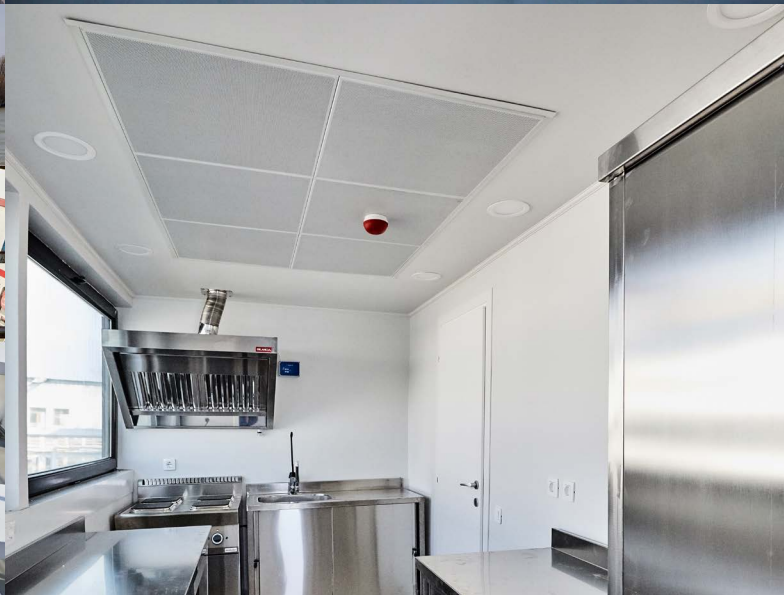



Șoseaua Olteniței, Nr. 107 A, Corpul C1, Sector 4, București

Call Center: +40 241 60 11 12, Telefon: +40 31 41 38 528, Fax: +40 21 31 67 584

E-mail: office@uti.eu.com



© 2022 UTI Grup. Toate drepturile rezervate.